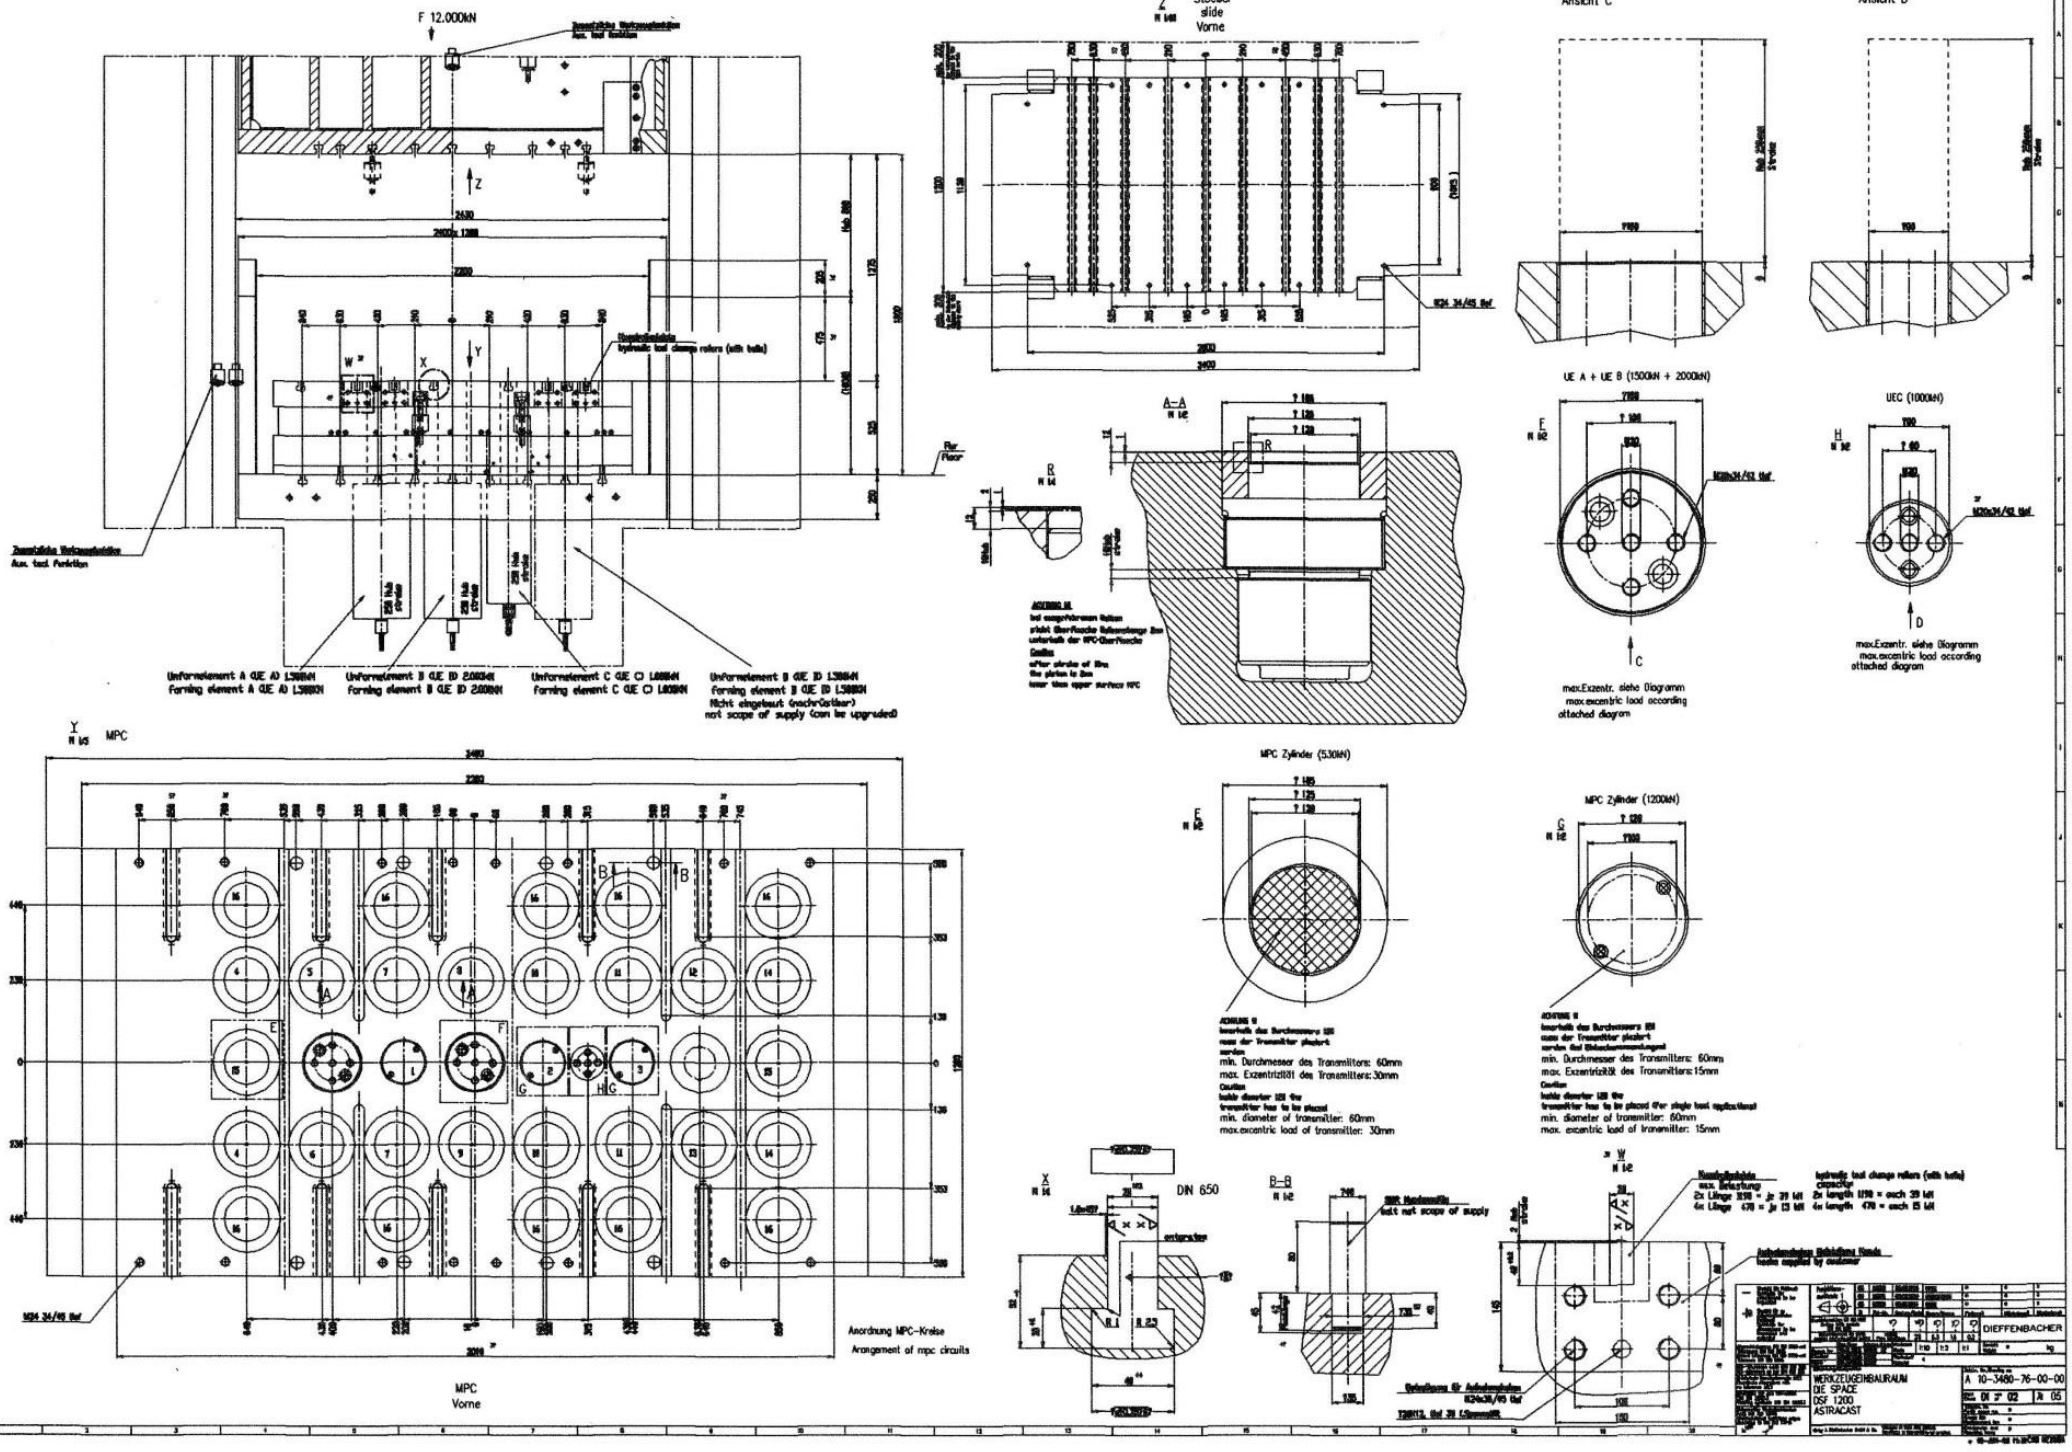
F 12.000kN
Zusätzliche Werkzeughalterplatte
Aux. tool Partition
Hydraulische Kernzüge (mit Hülse)
Hydraulic tool change rotors (with bolts)
Unterflurelement A QE AD L388kN
forming element A QE AD L388kN
Unterflurelement B QE BD 2080kN
forming element B QE BD 2080kN
Unterflurelement C QE CD L408kN
forming element C QE CD L408kN
Unterflurelement B QE BD L388kN
forming element B QE BD L388kN
Nicht eingebaut (nachrüstbar)
not scope of supply (can be upgraded)
Stoßel
slide
Vorne
Ansicht C
Ansicht D
UE A + UE B (1500kN + 2000kN)
UEC (1000kN)
max.Exzentr. siehe Diagramm
max.eccentric load according
attached diagram
MPC
MPC Zylinder (530kN)
MPC Zylinder (1200kN)
min. Durchmesser des Transmitters: 60mm
max. Exzentrizität des Transmitters: 30mm
min. diameter of transmitter: 60mm
max.excentric load of transmitter: 30mm
min. Durchmesser des Transmitters: 60mm
max. Exzentrizität des Transmitters: 15mm
min. diameter of transmitter: 60mm
max. excentric load of transmitter: 15mm
DIN 650
Anordnung MPC-Kreise
Arrangement of mpc circuits
MPC
Vorne
Hydraulische Kernzüge (mit Hülse)
Hydraulic tool change rotors (with bolts)
Aufnahmebohrungen Kühlwasser Stopfen
Holes supplied by customer
DIEFFENBACHER
WERKZEUGEINBAURAUM
DIE SPACE
DSF 1200
ASTRACAST
A 10-3480-76-00-00
DE 3" 02
A 05